


ALIMAK

Piattaforma Autosollevante CPF-30A

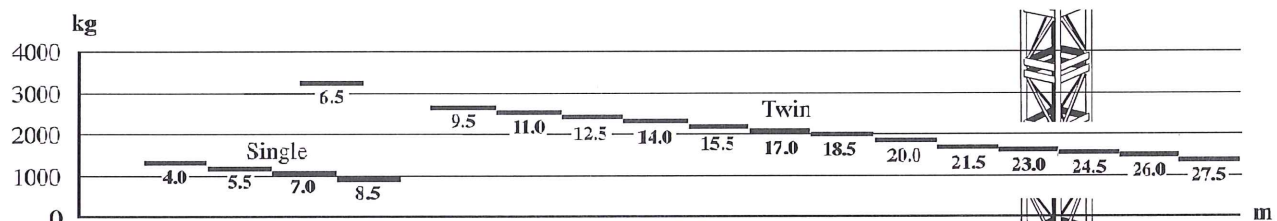


DATI TECNICI

Capacità

		CPF-30A	
		Monocolonna	Bicolonna
Min./Max. lunghezza piattaf.	m	4.0 / 8.6	6.5 / 27.6
Max. carico nominale	kg	1560*	3250*
Velocità di sollevamento	m/min.	12	12
Max. altezza di sollevamento non ancorata. Interno/Esterno	m	3 / 6	8 / 10
Max. altezza di sollevamento non ancorata e chassis mobile	m	9 / -	12 / -
Max. altezza di sollev. ancorata	m	100	100
Distanza tra gli ancoraggi	m	9	12
Max. altezza sopra l'ultimo ancoraggio, in servizio/durante il montaggio	m	4.9 / 9	4.5 / 12

Dimensioni e pesi

Altezza minima di trasporto	m	1.4
Altezza della piattaforma	m	0.84
Elemento piattaforma 1.5 m	kg	93
Elemento piattaforma 0.82 m	kg	56
Sezione di colonna: lungh. 1.508 m	kg	65 / 85
1 cremagliera / 2 cremagliere		
Basamento	kg	240 ognuno
Unità di base: Peso	kg	384 ognuno

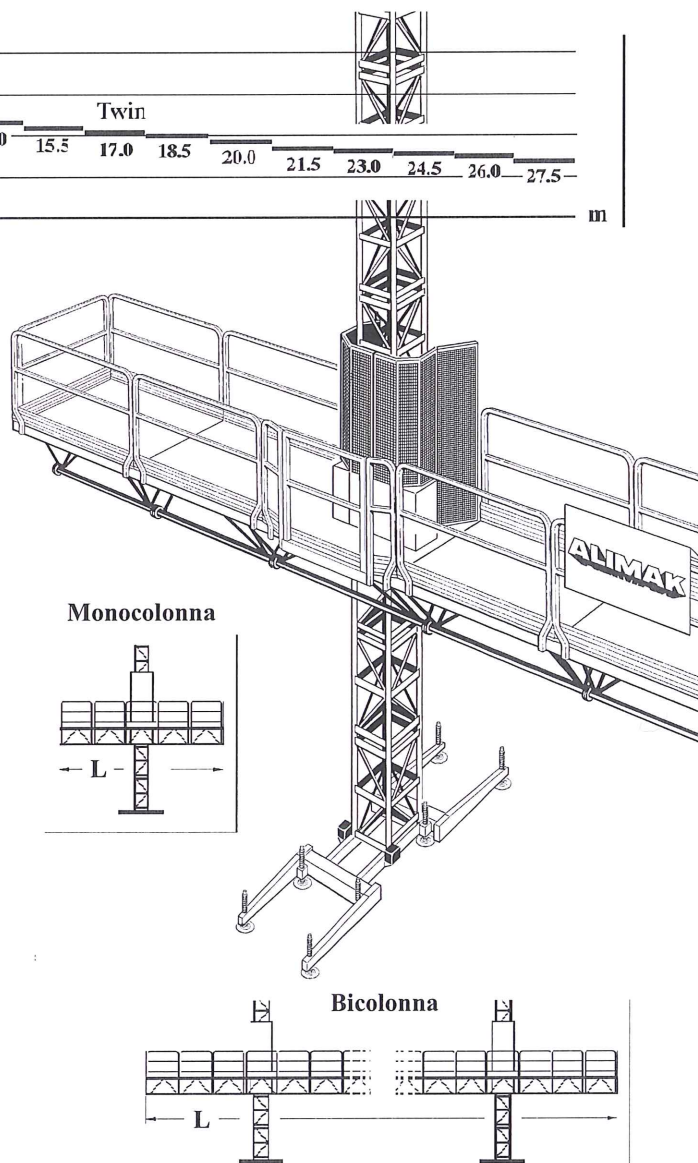

Caratteristiche elettriche

Potenza	kW	4.0	2 x 4.0
Tensione / Frequenza		380 - 440 V, 50 / 60 Hz	
Tens. di comando / Frequenza		230V / 50 Hz	
Corrente di avviamento	A	47	2 x 47
Potenza assorbita	kVA	5	2 x 5
Protezione alimentazione	A	16	32

Dispositivi di sicurezza

Paracadute meccanico con azionamento per extravelocità
Sequenzimetro di fase
Dispositivo di discesa in emergenza in assenza di corrente elettrica

ALIMAK AB, P O Box 720, SE-931 27 Skellefteå, Sweden. Tel. +46 910 87000.

Fax +46 910 56690. E-mail: info@alimak.se. Web site: www.alimak.com.

Fotografie e disegni sono solo illustrativi e non indicano necessariamente il disegno del prodotto nel mercato in un determinato momento. I prodotti devono essere usati conformemente alla pratica e alle regole di sicurezza. Le specifiche del prodotto ed equipaggiamenti presentati sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.